

MONTAGEM

Alça

Para encaixe - pressione no local indicado, com a parte destinada ao encaixe, empurrando até o travamento da saliência da alça no corpo, havendo um clique. Somente após o encaixe da parte inferior da alça no corpo é que deve-se encaixar a parte da empunhadura. Nunca empurre a alça sem pressionar no local, pois danificará o produto.

Para desencaixe - pressione no mesmo local do encaixe que está na parte inferior da peça e então puxe.

Montar farol no guidão, orientado pelas travas. Atenção quanto ao lado.


Montar as travas existentes na parte superior e laterais da cabine junto ao corpo. O suporte do trem de pouso deve ser encaixado antes do garfo em seus respectivos orifícios existentes na cabine e corpo.

Pressione levemente o encaixe existente sobre a asa, colocando o leme, que é a tampa do compartimento de cargas do nosso avião. Existem pequenas travas na parte dianteira do leme que fixam esta porta.




Montar as travas existentes na asa, encaixando primeiro a parte anterior das asas depois a posterior com leve pressão.

Montar calotas traseiras, orientado pelas travas.

Montar garfo no corpo do triciclo e depois o guidão. Atenção para não forçar a passagem.


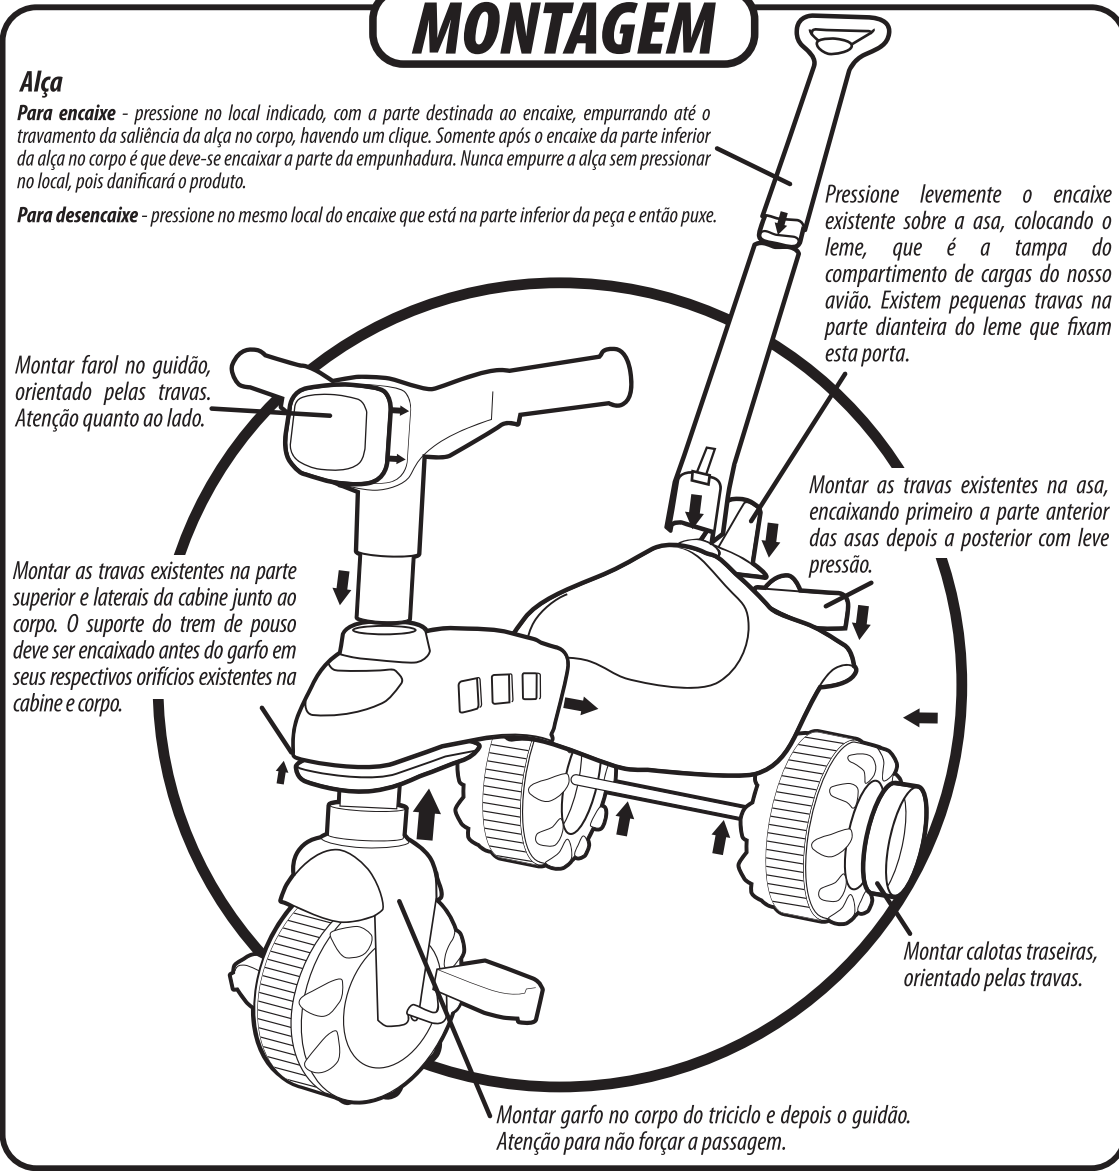


ADESIVAGEM

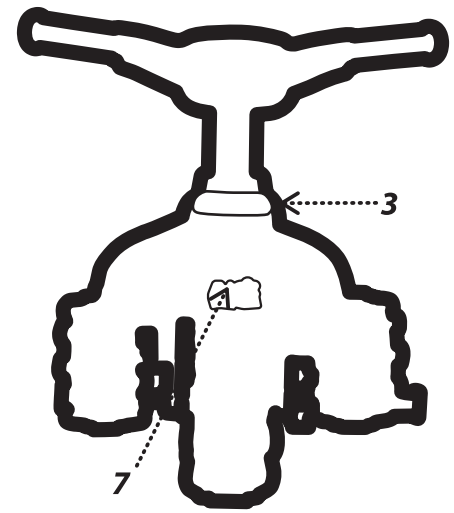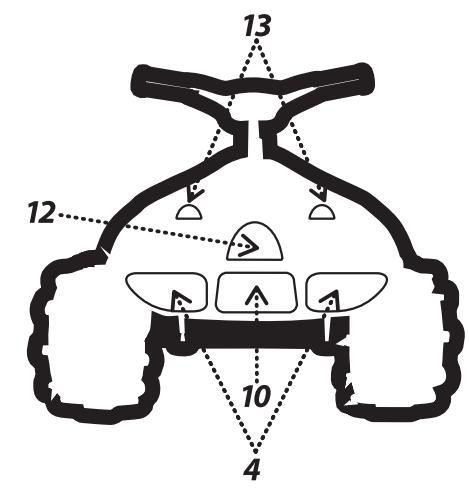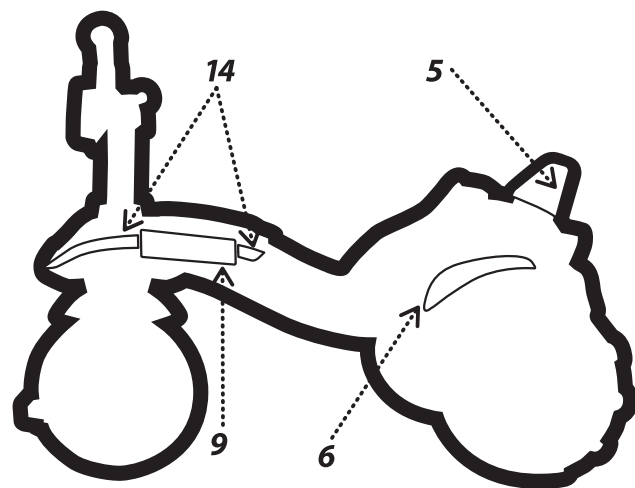

- 9 - Deve ser colado antes do encaixe da cabine.
- 15 - Deve ser colado alça.
- 16 - Deve ser colado na parte superior do assento.
- 17 - Deve ser colado na parte inferior do assento.

Instruções de Adesivagem

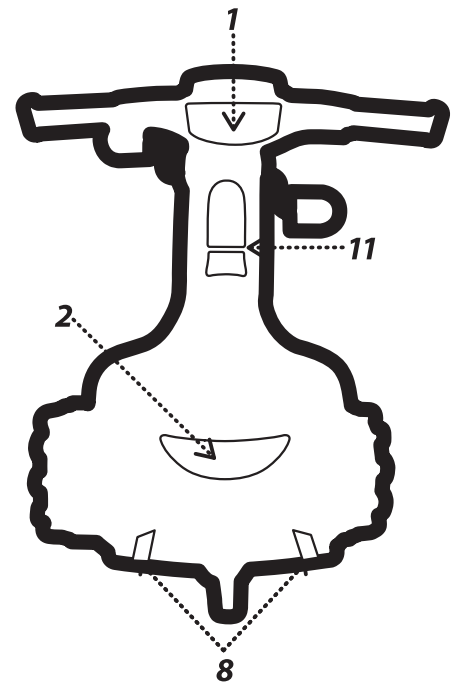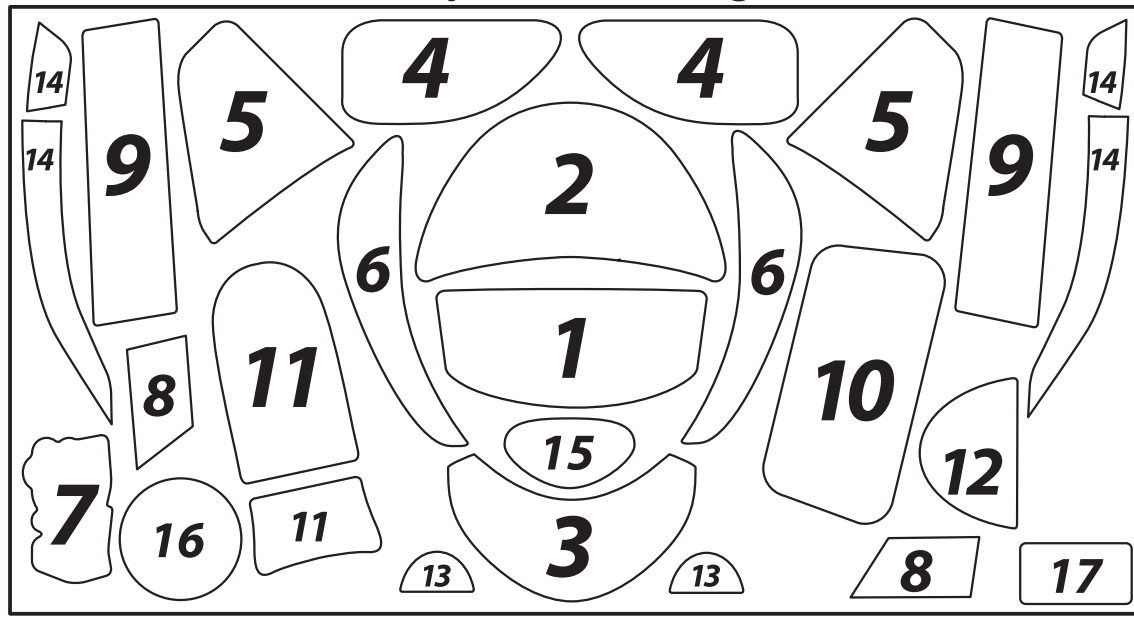

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

São Paulo - Capital
HOSPITAL DAS BONECAS
BRINQUEDOS E GAMES
 Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo
 Tel: 6976-5394 / 6283-1034
 Rua da Mooca, 2636 - Mooca - São Paulo
 Tel: 6618-1682 / 6096-2567
 Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo
 Te: 6671-5802

Outras Cidades
MAGIC TOYS
 Sac (11) 6436 3815

DATA DE FABRICAÇÃO

